


22-es típusú szövetkompenzátor

Szabványos csőtípusú, egy vagy többretegű táguláskiegyenlítő szövetszerkezet előformázott hajtogatással, kapható hengeres vagy szögletes alakban is, L-karimákra szereléshez a csővezeték mentén.

Ezt a magas hőmérsékletű szövetkompenzátort általában egy terelőlemez és egy szigetelő párna használják. A szigetelés kérésre a kompenzátorra is megmunkálható.

Részletes műszaki adatokat a lenti táblázatban talál, vagy lépjen velünk kapcsolatba.

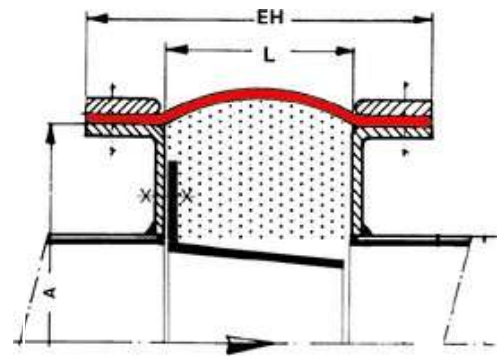

► Tulajdonságok

- ✓ kompenzálja a nagy mozgásokat és rezgéseket
- ✓ szerelés meghosszabbított L-karimára
- ✓ magas hőmérséklet design
- ✓ előformázott hajtogatás
- ✓ választható szigetelés és terelőlemez

► Műszaki specifikáció

Sorozatok	W22
Típus	Szövet
Méret / nagyság	kérésre *
Szerelési típus	sarkos karimák
Nyomás	500 mbar-ig **
Axiális	L 50%-áig
Laerális	L 20%-áig
Anguláris	kérésre *

* gyártási technológia révén korlátozott

** Egyedi konstrukciók magasabb nyomásra lehetségesek